


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED | LED lampen, Vintage Edition

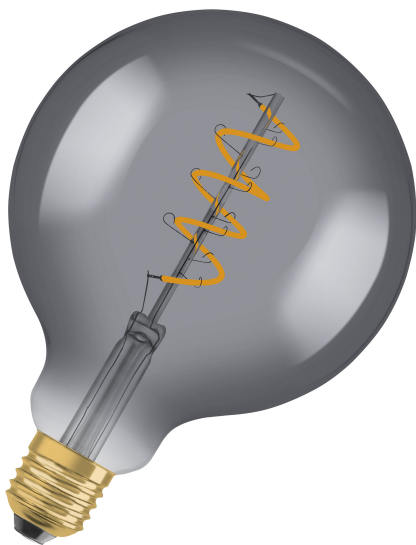

Toepassingsgebieden

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

Productvoordelen

- Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

Productkenmerken

- LED-lampen voor lijnspanning
- Lamp gemaakt van glas
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index R_a : ≥ 80 ; constante chromaticiteit




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------|
| Nominale vermogen | 4 W |
| Nominaal vermogen | 4.00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Bedrijfsmodus | AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 15 W |
| Nominale stroom | 32 mA |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Inschakelstroom | 1,5 A |
| Werk frequentie | 50/60 Hz |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B) | 400 |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B) | 480 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,50 |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom | 140 lm |
| Nominale nuttige lichtstroom 90° | 140 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 35 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 818 |
| Kleurtemperatuur | 1800 K |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc _m |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |

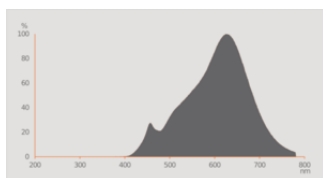

Everlight 67-23ST RKE 2700K

Lichttechnische gegevens

| | |
|-------------------|----------|
| Stralingshoek | 330 ° |
| Opwarmtijd (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttijd | < 0.5 s |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-------------------|-----------|
| Totale lengte | 168.00 mm |
| Diameter | 124,00 mm |
| Maximale diameter | 124 mm |
| Product gewicht | 100,00 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 65 °C |

Levensduur

| | |
|----------------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | ≥ 0.90 |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|--|
| Lampvoet | E27 |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij | Ja |
| Vorm/uitvoering | Helder |
| Product opmerking | Alle technische parameters gelden voor de gehele lamp / Wegens het complexe productieproces van lichtdioden zijn de typische waarden die voor de technische LED parameters worden vermeld, zuiver statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de feitelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden / Filament-spiraal |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G ¹⁾ |
| Energieverbruik | 4.00 kWh/1000h |
| Type bescherming | IP20 |
| Normen | CE / EAC |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |

¹⁾ This product is exempt from the EU Energy Labelling Regulation (EU Directive 2019/2015)

Landspecifieke categoriseringen

| | |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | 1906LEDGLOBE 4W |
|------------------|-----------------|

LOGISTIEKE GEGEVENS















| | |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+40 °C |
|-------------------|--------------|









Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E27 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Ja |
| Lengte | 168,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 124.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 124.00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,549 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,408 |
| R9 kleurweergave-index | 0.00 |

| | |
|--|------------|
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor | 0.90 |
| Verplaatsingsfactor | ≥0.4 |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee |
| EPREL-ID | 523252 |
| Modelnummer | AC32472 |

DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten | Naam document |
|--|----------------------------|---------------------|
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR CZ |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR DE |
|  | On-Pack-Info | ELR exempt DK |
|  | On-Pack-Info | ELR - exempt lamps |
|  | On-Pack-Info | ELR exempt BG |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR HU |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR SK |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR RUS |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR TR |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR S |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR GR |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR UA |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR RO |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR FR |

| Documenten en certificaten | | Naam document |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR HR |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR I |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR N |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR NL |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR P |
|  | On-Pack-Info | Exempt from ELR PL |
|  | Declarations Of Conformity CE | LED CLA,G lamp |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden | | Naam document |
|  | Spectral power distribution | Everlight 67-23ST RKE 2700K |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075269989 | Vouwdoos 1 | 140 mm x 140 mm x 236 mm | 194.00 g | 4.63 dm ³ |
| 4058075269996 | Verzenddoos 4 | 298 mm x 292 mm x 251 mm | 960.00 g | 21.84 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.